

## 入札結果報告書

件名	芦屋市立打出浜小学校大規模改修工事（そのⅡ）		
執行	平成26年5月12日（月）午前10時00分	総務部契約検査課 執行	
落札業者	西本建設株式会社		
落札金額	¥206,820,000.－		
	入札業者名	入札金額（円）	備考
1	関西建設工業株式会社	—————	辞退
2	株式会社進藤組	—————	辞退
3	株式会社永瀬	—————	辞退
4	西本建設株式会社	191,500,000	落札決定
5	株式会社林建設	196,700,000	
入札金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。			
予定価格¥202,900,000 【事前公表】 （消費税及び地方消費税を除く）		最低制限価格¥182,610,000 【事後公表】 （消費税及び地方消費税を除く）	

## <工 事 概 要>

- 1 工事件名 芦屋市立打出浜小学校大規模改修工事（そのⅡ）
- 2 工事場所 芦屋市新浜町8番2号
- 3 工事期間 契約締結の日から平成26年10月17日まで
- 4 工事概要 管理・特別教室棟及び屋内運動場の改修
  - (1) 管理・特別教室棟の主な改修内容
    - 外 部 外壁の全面改修（補修及び塗装）  
屋上防水改修
    - 内 部 内装改修  
建具の改修（スチール製建具をアルミ製建具に改修，ガラスを強化ガラスに改修）  
便所の全面改修（湿式から乾式に変更）  
陶芸用窯の改修（ガス窯から電気窯に変更）  
消火設備の改修  
プールろ過器の改修  
自動火災報知設備の改修
  - (2) 屋内運動場の主な改修内容
    - 外 部 外壁の全面改修（補修及び塗装）  
屋上防水改修
    - 内 部 内装改修  
建具の改修（スチール製建具をアルミ製建具に改修，ガラスを強化ガラスに改修）  
便所の全面改修（湿式から乾式に変更）  
消火設備の改修

（参考）

平成27年度 運動場 改修予定


# 芦屋市立打出浜小学校大規模改修工事（そのⅡ）



H26年度 改修（今回工事）


H27年度 改修予定

都市計画道路防潮堤線

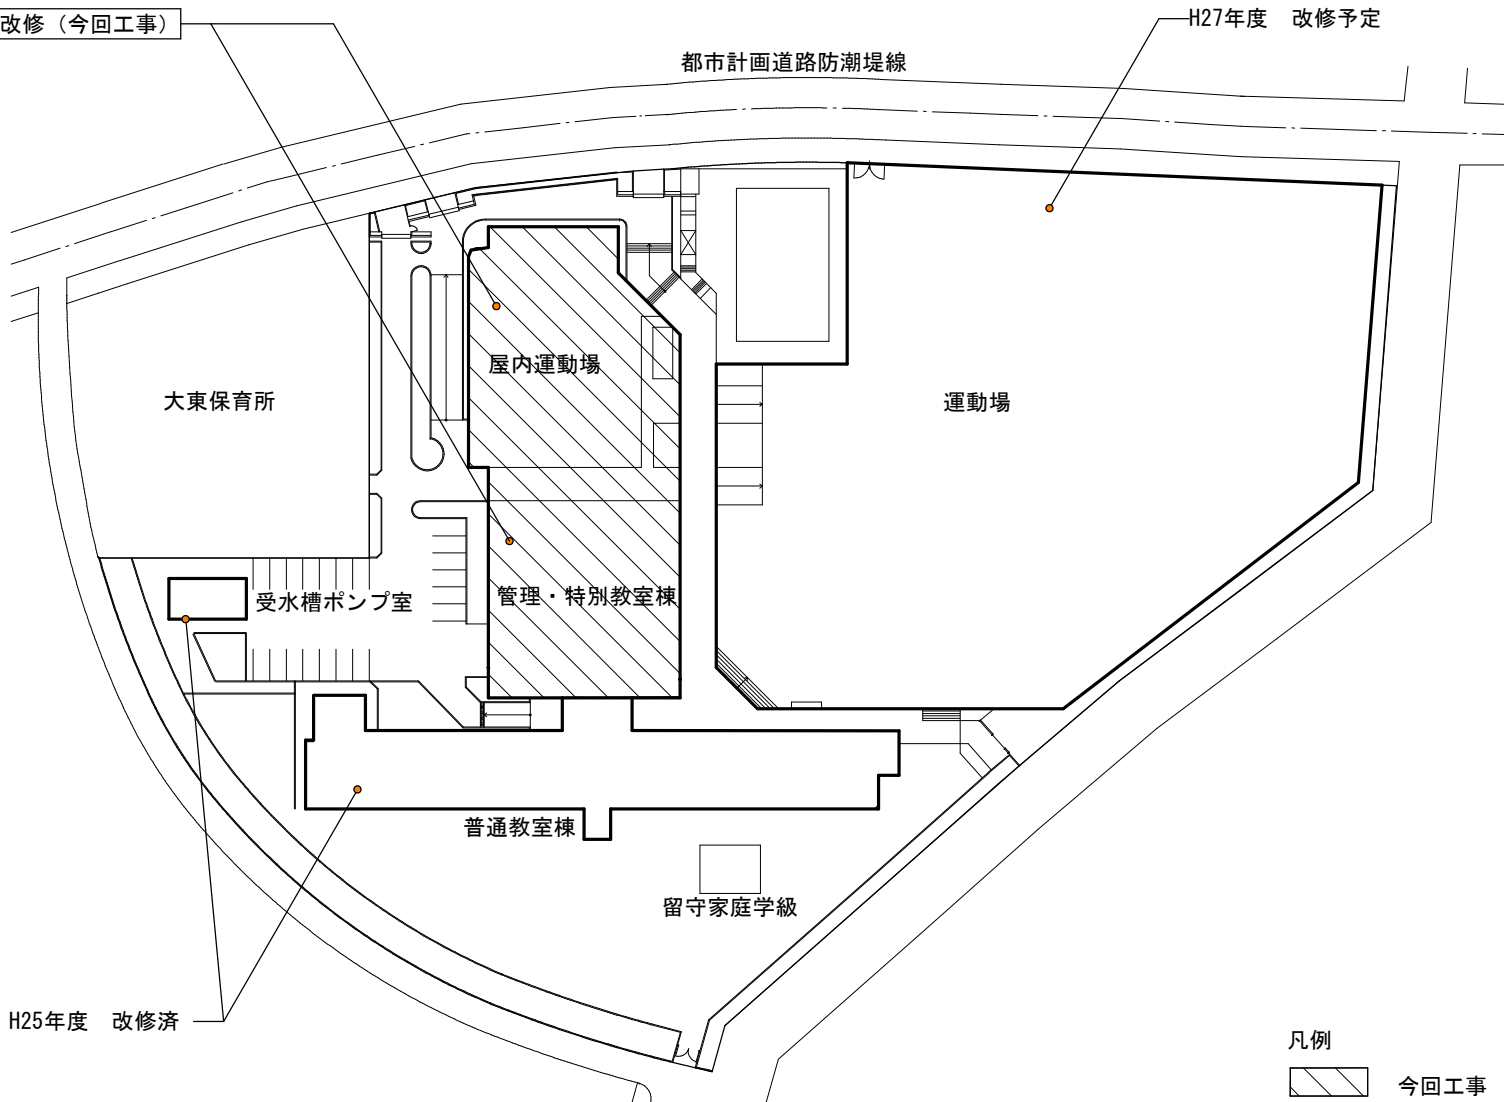


H25年度 改修済

凡例

 今回工事

全体配置図

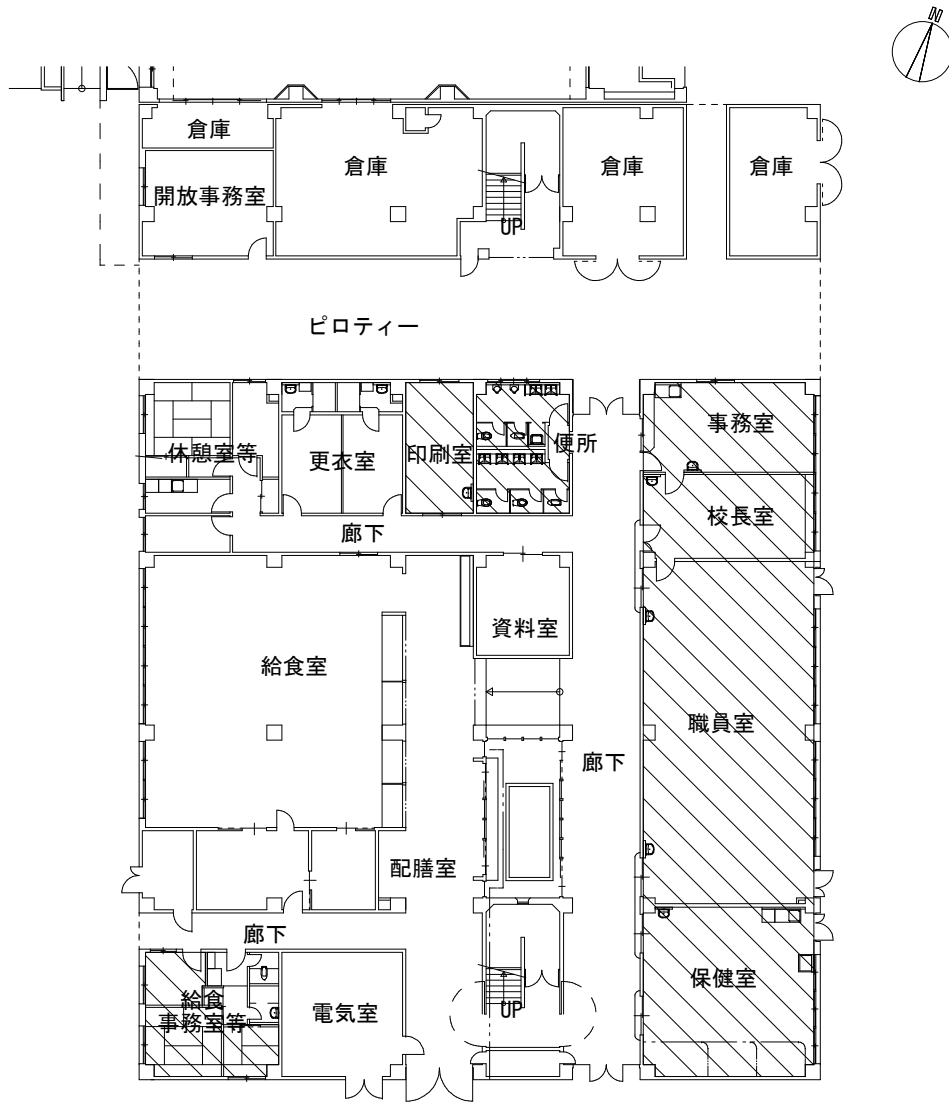

内装改修範囲


主な改修内容

- 天井：存置
- 壁：塗替
- 床：フローリングサンダー掛け後ウレタン塗装仕上げ
- 建具：スチール製建具撤去→アルミ製建具新設 強化ガラス使用

便所の改修内容

- 天井：セメント板撤去後ケイカル板張り塗装仕上げ
- 壁：既存壁に不燃化粧板張り
- 床：タイル撤去後塩ビシート張り

管理・特別教室棟 1階平面図

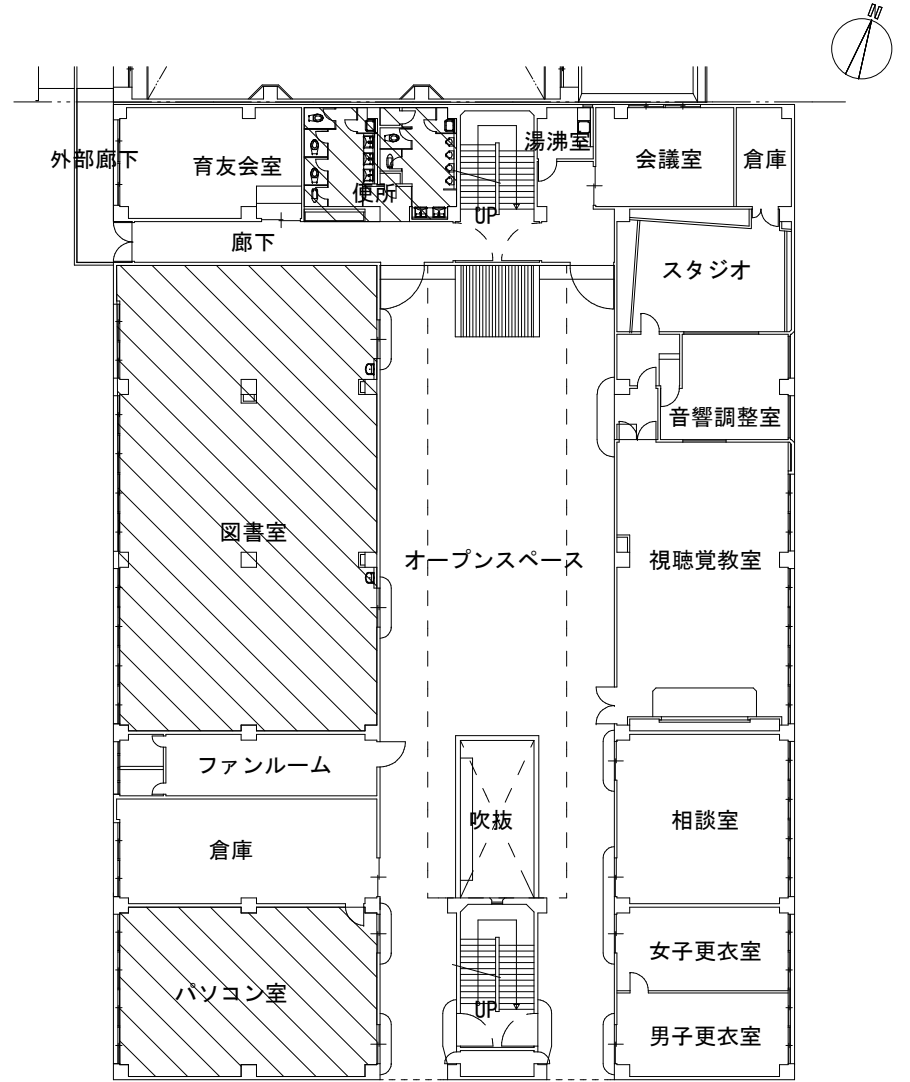

内装改修範囲


主な改修内容

- 天井：存置
- 壁：塗替
- 床：フローリングサンダー掛け後ウレタン塗装仕上げ
- 建具：スチール製建具撤去→アルミ製建具新設 強化ガラス使用

便所の改修内容

- 天井：セメント板撤去後ケイカル板張り塗装仕上げ
- 壁：既存壁に不燃化粧板張り
- 床：タイル撤去後塩ビシート張り

管理・特別教室棟 2階平面図

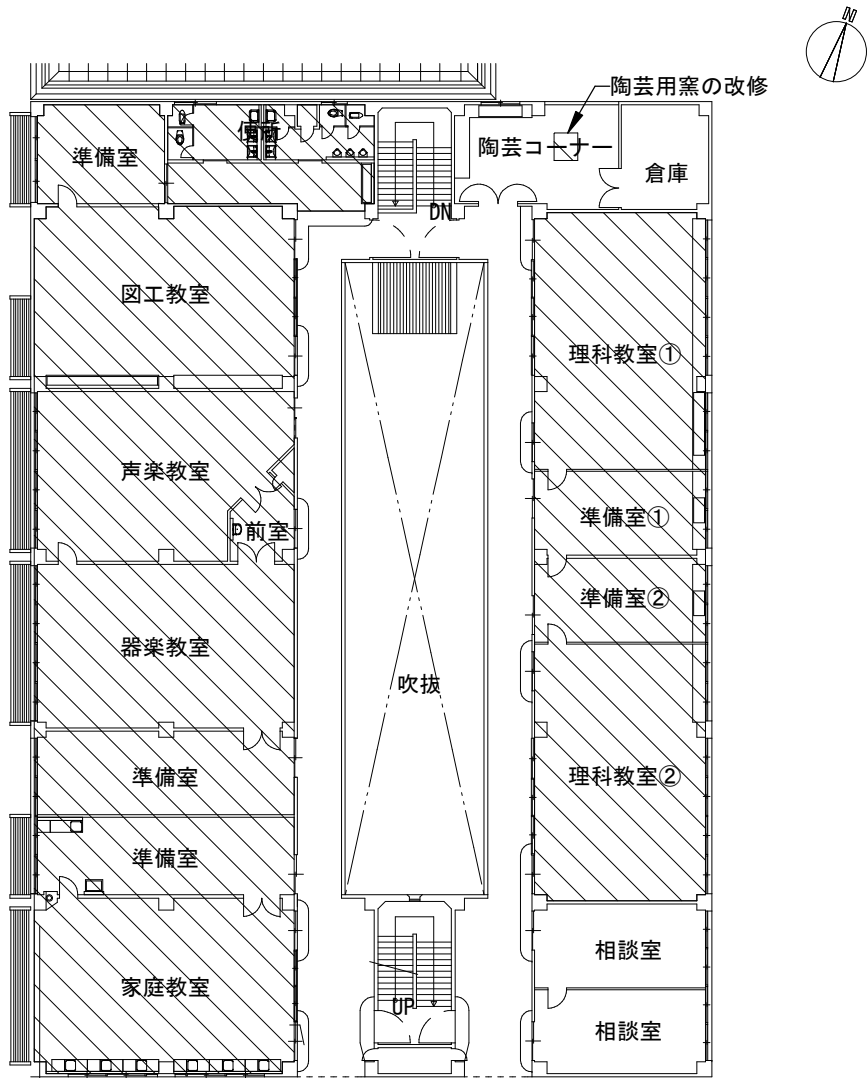

内装改修範囲


主な改修内容

- 天井：存置
- 壁：塗替
- 床：フローリングサンダー掛け後ウレタン塗装仕上げ
- 建具：スチール製建具撤去→アルミ製建具新設 強化ガラス使用

便所の改修内容

- 天井：セメント板撤去後ケイカル板張り塗装仕上げ
- 壁：既存壁に不燃化粧板張り
- 床：タイル撤去後塩ビシート張り

管理・特別教室棟 3階平面図

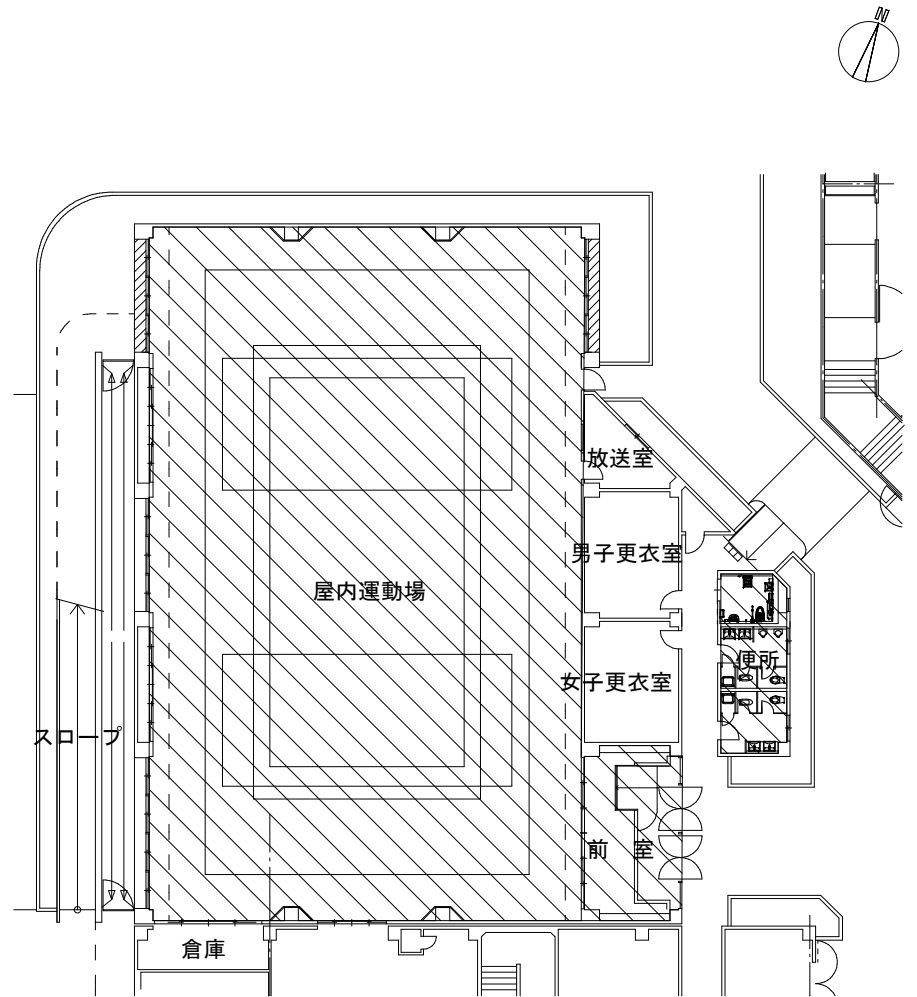

内装改修範囲

主な改修内容

- 天井：存置
- 壁：塗替
- 床：フローリングサンダー掛け後ウレタン塗装仕上げ
- 建具：スチール製建具撤去→アルミ製建具新設 強化ガラス使用

便所の改修内容

- 天井：セメント板撤去後ケイカル板張り塗装仕上げ
- 壁：既存壁に不燃化粧板張り
- 床：タイル撤去後塩ビシート張り

屋内運動場 1階平面図