


## 国土交通省 六甲砂防事務所 工事に伴う借地のお願い

芦屋市奥山地先に国土交通省が管理している「滝ヶ谷第二堰堤」があります。今般、補強及び前庭保護工の設置工事を計画しております。

当該箇所は、瀬戸内海国立公園内に位置しており、土地の改変について厳しい制約が設けられているため、工事用進入路の設置が困難な状況です。

そのため、土地の改変を必要最小限にするため、芦屋市の土地を借地させていただき、ケークルレーンにて工事を計画しております。

滝ヶ谷第二堰堤補強工事完成予想図

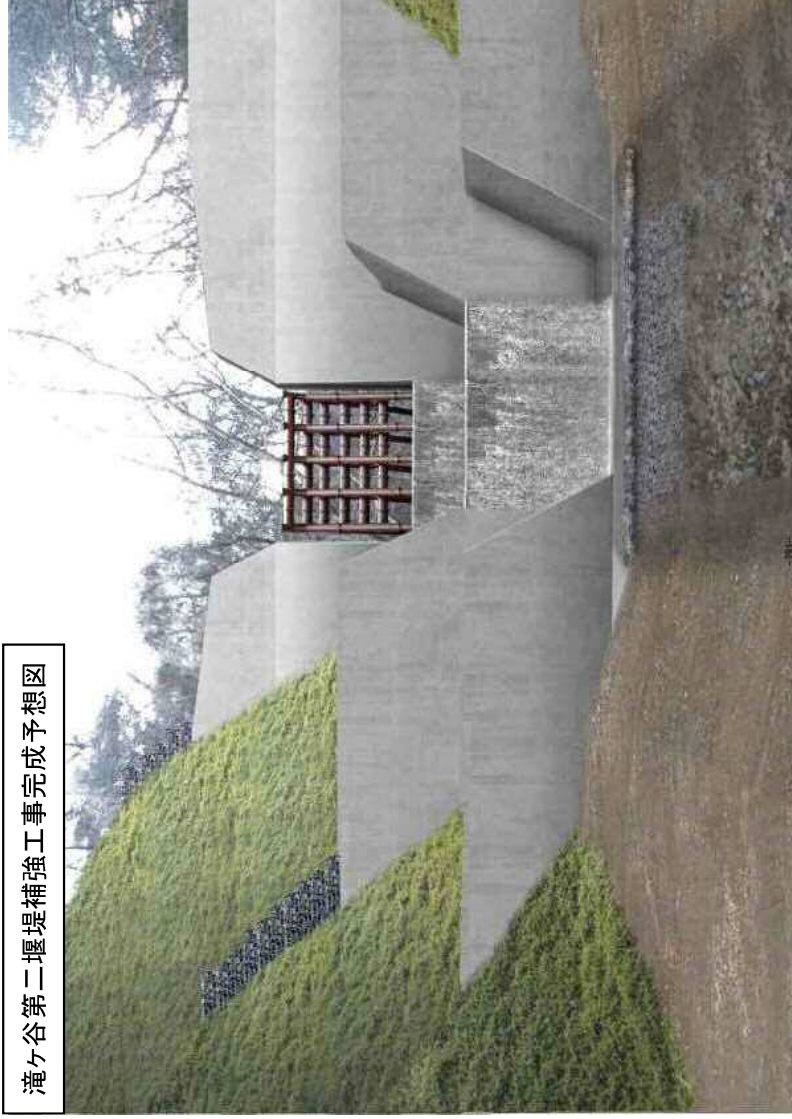



ろっこうさんけい たきがたにだいにえんていほきょう  
**六甲山系 直轄砂防事業（滝ヶ谷第二堰堤補強）**

兵庫県 芦屋市 奥山

1. 流域概要
  - 当溪流は土石流危険溪流(1-252)となっている。
  - 流域内には、溪岸侵食および崩壊跡地が確認されるなど土砂災害に対して危険な溪流である。
  - 保全対象は、芦有道路および人家42戸である。
2. 事業主体
 

近畿地方整備局
3. 事業概要
 

既設の滝ヶ谷第二堰堤を不透過型から透過型堰堤へと改造し、併せて前庭工（副堤・水叩き・側壁等）を設置するものである。
4. 事業効果
  - 当該堰堤を補強することにより、物流・交流ネットワークが保全されるとともに、保全人家における人命および財産に対する安全性が向上する。



凡 例	
<span style="color: red;">—</span>	流域範囲
<span style="color: yellow;">—</span>	想定氾濫区域
<span style="color: red;">▭</span>	対象えん堤



# 滝ヶ谷第二堰堤補強工事の概要

## 【概要】

既設の滝ヶ谷第二堰堤の本体補強及び前庭保護工の設置を行う  
(土砂の掘削・埋戻、コンクリート打設、鋼製スリット設置)

## 【工期】

平成28年10月初旬～平成31年3月末まで

(借地予定期間は、平成28年11月初旬～平成31年3月末まで)

## ケーブルクレーン概念図



借地依頼箇所

ケーブルクレーンルート

基準点座標一覧表


測点名	X座標	Y座標
3-TB1	-136608.037	86584.076
TA-7	-136662.490	86336.593
TA-8	-136526.570	86311.029
TA-9	-136524.672	86386.848
TD-1	-136510.234	86550.071
TC-2	-136491.170	86534.639

至：芦有ドライブウェイ



※借地期間及びケーブルクレーンルートについては、計画段階での図面となるので、施工時には異なる場合があります。

# 借地依頼箇所図（拡大図）

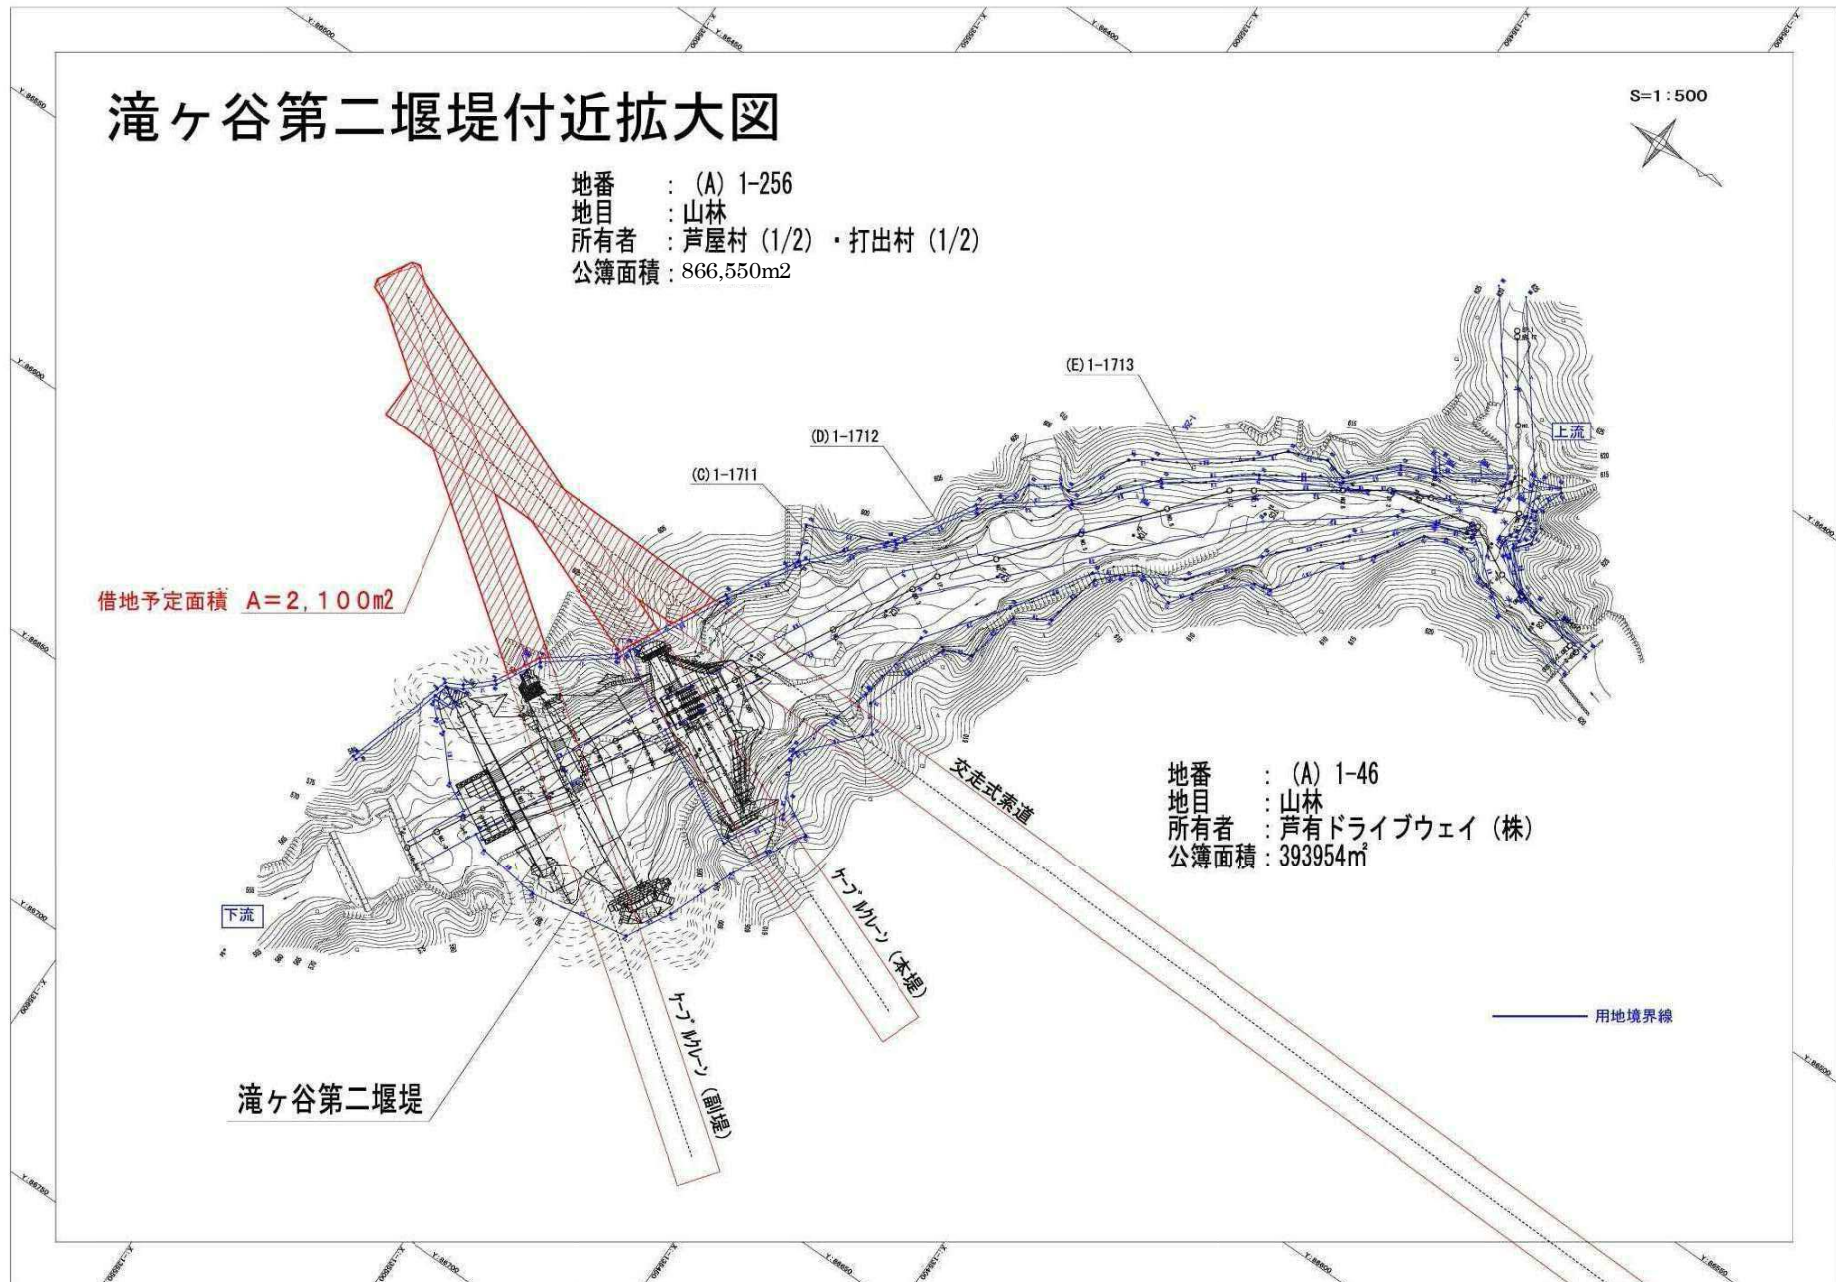

※ケーブルクレーンルート及び借地予定面積については、計画段階での図面・数値となるので、施工時には異なる場合があります。